



CONTACTO CON INTERRUPTOR INALÁMBRICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Manual de instalación

Modelo: LC-1132





“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Favor de leer la presente
guía de instalación
antes de operar su producto.

1. Descargue de Google Play o Apple Store la aplicación "MY AH CAM" en su Smartphone. Instale la aplicación y asegúrese de que su Smartphone está conectado a una red WIFI

2. Al abrir la aplicación encontrará la siguiente interfaz:

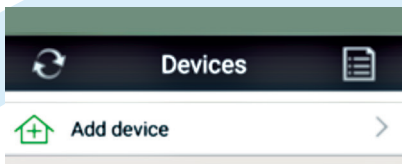

3. Haga clic en “Add device” o “Agregar dispositivo” y encontrará la siguiente interfaz:

The screenshot displays the 'Add device' screen of a mobile application. At the top, there is a navigation bar with three options: a back arrow labeled 'List', the current screen 'Add device', and a 'Done' button. Below the navigation bar is a section titled 'Input Device Information'. This section contains several input fields and options:


- Name:** A text input field containing 'WiFi Camera'.
- Device type:** A dropdown menu with 'Camera' selected.
- DID:** An empty text input field with a green question mark icon to its right.
- User:** A text input field containing 'admin' with a green question mark icon to its right.
- PWD:** An empty text input field with a green question mark icon to its right.

Below the input fields, there are three more options, each with a right-pointing arrow:

- Scanning device two-dimension code:** Represented by a QR code icon.
- Search device in Lan:** Represented by a magnifying glass icon.
- One key to add:** Represented by a lightning bolt icon.

At the bottom of the screen is an Android-style navigation bar with a back arrow, a circle, a square, and a vertical ellipsis.

4. Elija el tipo de dispositivo "Cloud switch" o "interruptor WIFI".

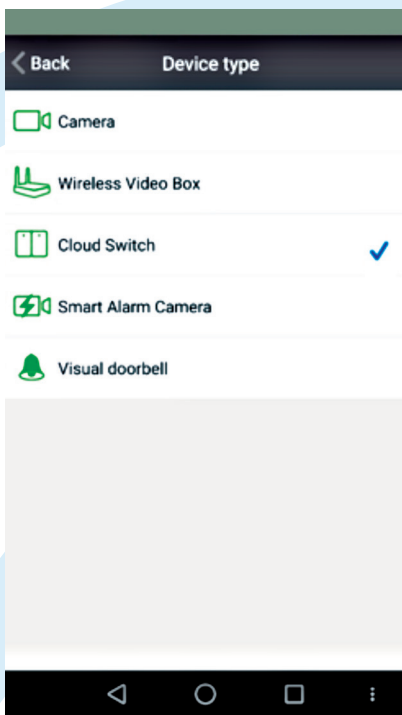

5. Introduzca el nombre de la red WIFI y su contraseña.

< Back Add Plug

WIFI Name
HIWIFI_0AB91E



WIFI Password
.....

Show password

Start Configuration

6. Conecte el contacto LC-1132 a la corriente eléctrica y presione de forma prolongada el botón que se encuentra en la parte frontal del mismo hasta que la luz verde comience a parpadear rápidamente. Cuando esto suceda presione "iniciar configuración" o "Start configuration" en su Smartphone.

7. 20 segundos después habrá terminado el proceso y su contacto estará configurado con la red WIFI.

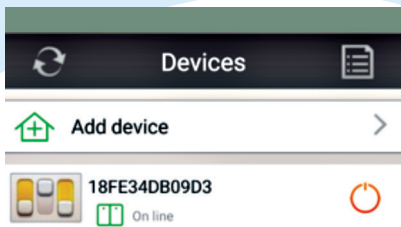






8. Presione "🔌" para encender o apagar el contacto, cuando el contacto esté encendido el ícono será de color naranja y se tornará de color gris cuando lo haya apagado.

9. Haga clic sobre el dispositivo sobre la lista de dispositivos para ingresar a la función de programación, mediante la cual, usted podrá establecer tiempos de encendido y apagado automático del contacto, así como los días de la semana en que desea que estos tiempos se repitan.



Oprija "Done" para guardar la configuración.

10. Haga clic en el ícono “” y después en “” si desea borrar el dispositivo.



Especificaciones técnicas:

Alimentación: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 10 A Máxima

Potencia máxima: 2200 W



Operar este producto excediendo la corriente máxima de 10 A y/o la potencia máxima de 2200 W puede provocar un corto circuito o daños severos.



IMPORTADO POR:
ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V.
Avenida Ejercito Nacional No. 505, Interior 1602,
Colonia Granada, C.P. 11520,
Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México
RFC: ZTE161017KT6
Telefono: (0155) 6844 7575