

8 cm



## GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

### JUEGO DE CONTACTOS Y LÁMPARA LED

Modelo: LC-1304



Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada\*.

### Características

#### Contactos inteligentes:

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Multiusuario
- 3 modos de encendido y apagado: Manual, desde la App o por comandos de voz
- Programe horarios de encendido y apagado
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

#### Lámpara inteligente:

- Lámpara Wi Fi de 10 W
- Amplia gama de colores (RGB)
- Luz fría y luz cálida (CCT)
- Iluminación de hasta 800 lm
- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Multiusuario
- Tiempo de vida: 25,000 horas
- Índice de reproducción cromática: 80
- Desde la App encienda y apague, regule el brillo, programe horarios, elija la temperatura de la luz y el color aún estando fuera de casa
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home


### Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz  
Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.



### Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

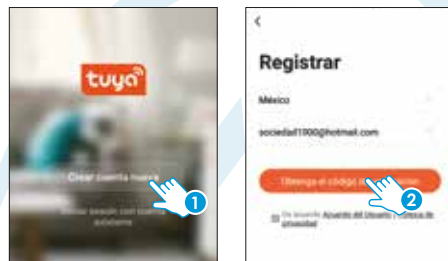


Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.



### Añadir dispositivos

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desee añadir, en este caso vaya a "Electricista" (2), luego, haga clic en "Enchufe (Wi Fi)" (3). Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (4).

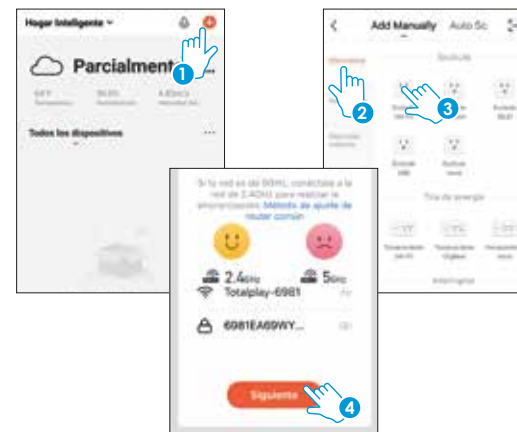


Conecte el contacto inteligente a la corriente, luego presione el botón de encendido del mismo por 5 segundos, confirme que el dispositivo parpadea rápidamente, luego haga clic en "Siguiente" (5).



IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S. A. DE C. V.  
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520  
Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693  
R.F.C.: ZTE161017KT6


8 cm

Una vez configurados los dispositivos, puede cambiarles el nombre (6) y por último hacer clic en "Finalizado" (7).



**Nota:**  
Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione los dispositivos en la lista (8) para poder controlarlos a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



6

Para configurar la lámpara inteligente: Una vez que haya instalado la lámpara inteligente en un luminario, encienda, apague, encienda (realice este procedimiento 2 veces con su luminario). Confirme que la lámpara parpadea rápidamente. En la App, seleccione "+" (esquina superior derecha), seleccione el tipo de dispositivo que desea añadir. En este caso vaya a "Iluminación", luego haga clic en "Dispositivos de iluminación (Wi Fi)" y siga todos los pasos anteriores para completar la configuración.

### Control de los dispositivos

Contacto inteligente:



1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar
3. Temporizador
4. Programación de horarios de encendido y apagado

7

Lámpara inteligente:



1. Más funciones
2. Cambiar de luz cálida a fría
3. Subir o bajar el brillo
4. Temporizador
5. Encendido y apagado
6. Programación de horarios de encendido y apagado



1. Más funciones
2. Elija entre una amplia gama de colores
3. Subir o bajar el brillo
4. Saturación de color
5. Temporizador
6. Encendido y apagado
7. Programación de horarios de encendido y apagado

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar los nombres de los dispositivos, compartir el control de los mismos con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar los dispositivos.

**Nota:**  
El nombre que asigne a los dispositivos es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

8

### ¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el ícono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

**Nota:**  
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

Para los contactos inteligentes:  
"Ok Google, enciende contacto"  
"Ok Google, apaga contacto"

Para la lámpara inteligente:  
"Ok Google, enciende foco"  
"Ok Google, apaga foco"  
"Ok Google, pon foco en naranja"  
"Ok Google, pon foco al 100%"  
"Ok Google, pon foco al 20%"

9

### ¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el ícono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Tuya Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

**Nota:**  
Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

Para los contactos inteligentes:  
"Alexa, enciende contacto"  
"Alexa, apaga contacto"

Para la lámpara inteligente:  
"Alexa, enciende foco"  
"Alexa, apaga foco"  
"Alexa, pon foco en naranja"  
"Alexa, pon foco al 100%"  
"Alexa, pon foco al 20%"

10

**Nota:**  
Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

### Especificaciones técnicas:

LC-1304C  
CONTACTO X 2:  
ENTRADA: 125 V~ 60 Hz 1200 W 10 A  
SALIDA: 125 V ~ 60 Hz 1200 W 10 A

LC-1304L  
LÁMPARA LED:  
120 V~ 60 Hz 10 W  
FLUJO LUMINOSO: 800 lm  
TIEMPO DE VIDA: 25,000 horas  
TEMPERATURA DE COLOR: 2700 K a 6500 K  
TIPO DE LÁMPARA: BULBO LUZ RGB CCT

Estos dispositivos son compatibles con las siguientes Apps:



11

12 cm