




GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
CÁMARA INALÁMBRICA
Modelo: LC-1286

Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

- Características**
- Monitoreo y control desde su Smartphone.
 - Soporta reconocimiento facial (requiere suscripción)
 - Almacenamiento en la nube por detección de movimiento (requiere suscripción)
 - 30 días de grabación gratuita
 - Soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB
 - Soporta vista múltiple desde la App (hasta 4 vistas simultáneas)
 - Alerta por reconocimiento facial y detección de movimiento
 - Función de rastreo horizontal por detección de movimiento
 - Resolución 1080P FHD
 - Ángulo de visión de 85°
 - Uso para interior y exterior (IP65)
 - 4 leds de alta iluminación
 - Visión nocturna de 50 metros
 - Audio de dos vías
 - Multiusuario
 - No requiere HUB
 - Compatible con asistentes virtuales de Amazon Echo Show y Google Chromecast.
 - Permite la creación de rutinas que desencadenen acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

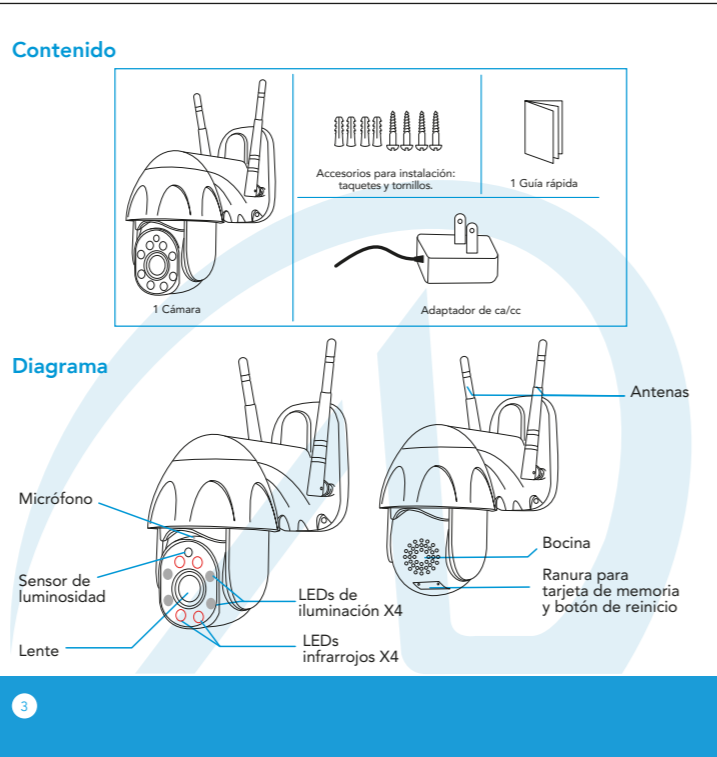

Nota: Si desea reemplazar la tarjeta, retire la tapa que se encuentra en la parte posterior con ayuda de un desarmador.



Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi-Fi de 2.4 GHz


A. Descarga de la App

Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




B. Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), a continuación seleccione "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).




Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

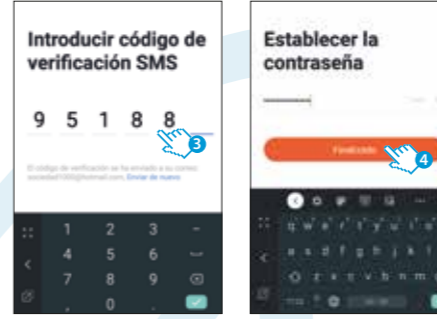


Añadir dispositivo

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir, en este caso vaya a "Sensor de protección" (2), luego seleccione "Cámara de seguridad" (3).

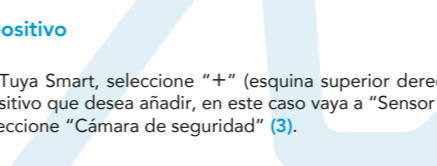


Conecte la cámara a la corriente y espere un momento, presione el botón de reinicio por 5 segundos, escuchará "reset, camera reboot", confirme que el dispositivo emita el tono "wait for wifi config". Haga clic en "Siguiente" (4), introduzca la información de su red Wi-Fi y la contraseña de la misma, luego haga clic en "Siguiente" (5).

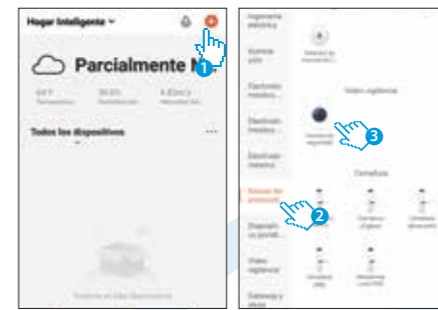


Nota: También puede usar el modo de configuración EZ. Para cambiar el modo de configuración, haga clic en la esquina superior derecha y continúe de acuerdo al asistente.

Modo de configuración

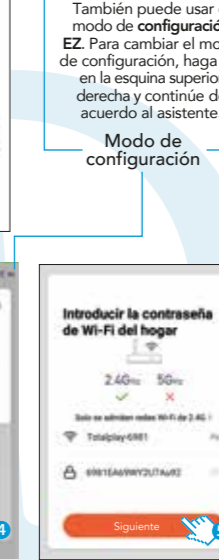

Coloque la cámara entre 15 y 20 cm frente a su Smartphone para que la cámara escanee el código QR y haga clic en "Oír el tono de aviso" (6) cuando haya escuchado el mismo.



Una vez configurado el dispositivo, si lo desea, puede modificar el nombre (7), por último, haga clic en "Finalizado" (8).

Nota: Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione la cámara en la lista de dispositivos (8) para poder controlarla a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



- Funciones de video en la App**
- 1 Cambio de resolución
 - 2 Sonido
 - 3 Más funciones
 - 4 Calidad de la señal
 - 5 Pantalla completa
 - 6 Captura de imágenes
 - 7 Hablar
 - 8 Grabación de videos
 - 9 Reproducción de videos desde la tarjeta de memoria
 - 10 Acceso a los servicios de almacenamiento en la nube
 - 11 Movimiento de la cámara
- 

Funciones de reproducción de video en la App

Para utilizar esta función requiere instalar una tarjeta de memoria o adquirir una suscripción en la nube.

- 1 Reproducir / Pausar
- 2 Línea de tiempo
- 3 Consulta de grabación por fecha



Nota: Podrá consultar lo grabado en la nube por detección de movimiento aun cuando la cámara esté fuera de línea o ésta haya sido extraviada o robada (requiere suscripción).

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

QR de reconocimiento facial

Para conocer acerca del funcionamiento, suscripción y rutinas que puede realizar con la función de reconocimiento facial, escanee el siguiente código QR y descargue el manual correspondiente.



O ingrese al siguiente link:
<https://advancedhome.net/manuales/manual-reconocimiento-facial.pdf>

Nota: El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz con los asistentes de Google y Amazon Alexa.

Advertencias de uso: Procure mantener la cámara fuera de espacios metálicos o bloqueados por muebles u hornos de microondas que obstruyan las señales de sonido, video y datos. Procure instalar en los sitios más cercanos a la cobertura Wi-Fi de su hogar u oficina.

¿Cómo conectar con Google Home?

1. Descargue e ingrese a la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

🗣️ "Ok Google, muestra entrada principal en TV"
🗣️ "Ok Google, muestra jardín en TV"

¿Cómo conectar con Amazon Alexa?

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Tuya Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.
4. Seleccione la opción "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar:

🗣️ "Alexa, muestra entrada principal"
🗣️ "Alexa, muestra jardín"

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

Preguntas frecuentes

P: En el proceso de conexión de red, la barra no llega al 100%, ¿es un error?
R: La cámara únicamente puede conectarse a redes de 2.4GHz, por favor asegúrese que esa es la frecuencia de red e intente de nuevo.

P: ¿Añadir dispositivos repetidamente puede causarles fallas?
R: Si en algún momento un dispositivo presenta problemas de conexión, es recomendable reiniciarlo e intentar añadirlo de nuevo.

P: El dispositivo no muestra imágenes correctamente.
R: Observe si la red funciona correctamente. Coloque la cámara cerca del módem, si no mejora, reinicie el dispositivo y añádale nuevamente.

P: ¿Cómo puedo cambiar el dispositivo a otro módem?
R: Primero reinicie el dispositivo y a continuación bórralo desde la App. Posteriormente configúrelo nuevamente desde la App.

P: ¿Por qué no obtengo notificaciones en mi teléfono?
R: Asegúrese de que la función de recordatorios esté activa en su Smartphone.

P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria?
R: Si ocurrió un corto en el suministro de energía, se recomienda reinsertar la tarjeta de memoria. Observe que la tarjeta tenga formato FAT32.

Especificaciones técnicas

Cámara inalámbrica: 12 Vcc 2 A
Adaptador de ca/cc:
Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 0,5 A Máxima
Salida: 12 Vcc 2 A

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:
Lloyds Smart Tuya Smart Smart Life

Importador: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada, C.P. 11520 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693