

8.5 cm

Total size: 51 cm x 12 cm



Contacto de pared con USB

Guía rápida de instalación
Modelo: LC-1278




FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO



1. Características:

- Dispositivo controlable remotamente desde cualquier lugar a través de la App
- No requiere HUB
- Placa de vidrio templado
- Compatible con asistentes virtuales de Amazon Alexa y Google
- Enciende y apaga de 3 maneras: Manual, desde la App o por comandos de voz
- Cuenta con dos contactos y un puerto USB, de los cuales, uno es controlable remotamente de manera individual, y el otro, junto con el puerto USB, se mantienen siempre encendidos
- Programe horarios de encendido y apagado
- Multiusuario
- Cuenta con LED indicador de encendido y apagado
- Permite crear rutinas que desencadenan acciones en otros productos inteligentes Advanced Home

2. Diagrama

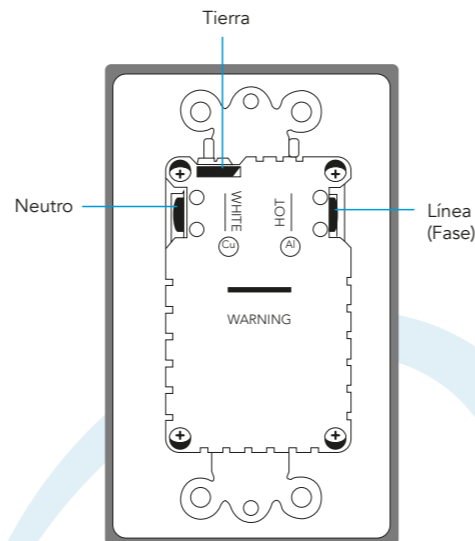

Nota: Se recomienda que la instalación y conexión de este dispositivo sea realizada por un técnico calificado

3. Antes de comenzar

Asegúrese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o Android 4.4 o superior. Verifique su red y asegúrese de estar conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz


A. Descarga de la App

Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR con su Smartphone.




B. Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en "Crear cuenta nueva" (1), para continuar haga clic en "De acuerdo", elija su país e ingrese una dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Obtenga el código de verificación" (2).

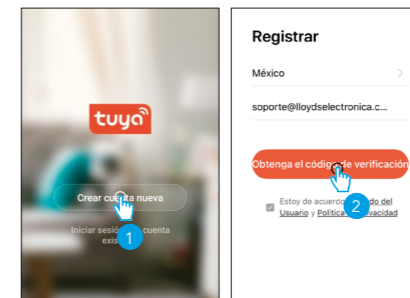

Ingrese el código enviado a su correo (consulte la bandeja de entrada o spam) (3), establezca una contraseña y haga clic en "Finalizado" (4). O inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

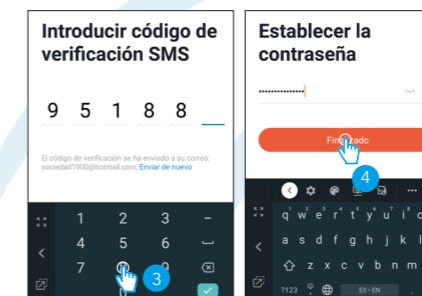

IMPORTADOR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602
COLONIA GRANADA, C.P. 11520
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TELÉFONOS: 55 68447575
800 2345693

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

2

3

4



5

8.5 cm

Total size: 51 cm x 12 cm

4. Añadir dispositivo

Abra la App Tuya Smart, seleccione "+" (esquina superior derecha) (1), elija el tipo de dispositivo que desea añadir. En este caso vaya a "Electricista" (2), luego haga clic en "Enchufe (Wi Fi)" (3). Introduzca la información de su red Wi Fi y la contraseña de la misma, haga clic en "Siguiente" (4).

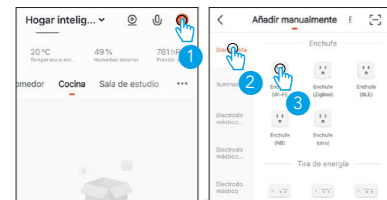


Una vez instalado el dispositivo presione el botón de reinicio por 5 segundos hasta notar que el LED parpadea rápidamente y confirme (5). Una vez configurado el dispositivo, puede cambiar el nombre (6) y por último hacer clic en "Finalizado" (7).




Espera a que el dispositivo se configure

Nota: Asegúrese de que la contraseña Wi Fi que ingrese sea la correcta y de que el dispositivo esté cerca del módem durante el proceso.

Al concluir la configuración, busque y seleccione el dispositivo en la lista (8) para poder controlarlo a través de la App desde donde se encuentre, sólo se requiere conexión a internet.



5. Control del dispositivo

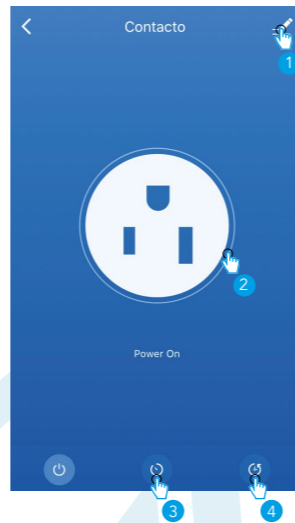

1. Más funciones
2. Haga clic para encender o apagar
3. Temporizador
4. Programe horarios de encendido y apagado

En la opción "Más funciones" (parte superior derecha de la interfaz) podrá cambiar el nombre del dispositivo, compartir el control del mismo con familiares y conocidos, acceder a la información, crear grupos, actualizar el firmware o eliminar el dispositivo.

Nota: El nombre que asigne al dispositivo es el que utilizará para hacer funcionar los comandos de voz de Google Home o Alexa.

6. Google Home y Amazon Alexa

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e instale la App "Google Home", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico Gmail y su asistente virtual.
2. Haga clic en el icono "+", elija "Configurar dispositivo", luego, en la sección "Funciona con Google", haga clic en la barra de búsqueda y escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Confirmar autorización" y espere unos segundos.
3. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta, haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y regrese a la pantalla principal. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlar los dispositivos inteligentes.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Ok Google, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Google Home.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.

«Ok Google, enciende contacto.»
«Ok Google, apaga contacto.»

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Descargue e ingrese a la App "Amazon Alexa", previamente configurada con su cuenta de correo electrónico y su asistente virtual.
2. Haga clic en la opción "Skills y juegos", luego, en la barra de búsqueda escriba Tuya Smart. Cuando obtenga el icono, haga clic en el mismo. Posteriormente, presione el botón "Activar para usar".
3. Ingrese su cuenta de Tuya Smart, luego haga clic en "Vincular ahora", luego en Tuya Smart, después en "Vincular ahora" y por último en "Autorizar". Obtendrá el mensaje "Enlazó correctamente", haga clic en "X" (esquina superior izquierda) y espere unos segundos.
4. Haga clic en "Detectar dispositivos" para encontrar los dispositivos inteligentes. Ahora ya puede solicitar a su asistente controlarlos mediante comandos de voz.

Nota: Si lo desea, puede renombrar los dispositivos desde Tuya Smart para controlarlos con comandos de voz. Cada vez que renombre los dispositivos, solicite a su asistente lo siguiente: "Alexa, sincroniza dispositivos" o actualice desde la App Amazon Alexa.

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.

«Alexa, enciende contacto.»
«Alexa, apaga contacto.»

Nota: Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

7. Especificaciones eléctricas

110-240 V~ 50/60 Hz 15 A 1 800 W
Puerto USB: 5 V~

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:



6

7

8

9

10

11